




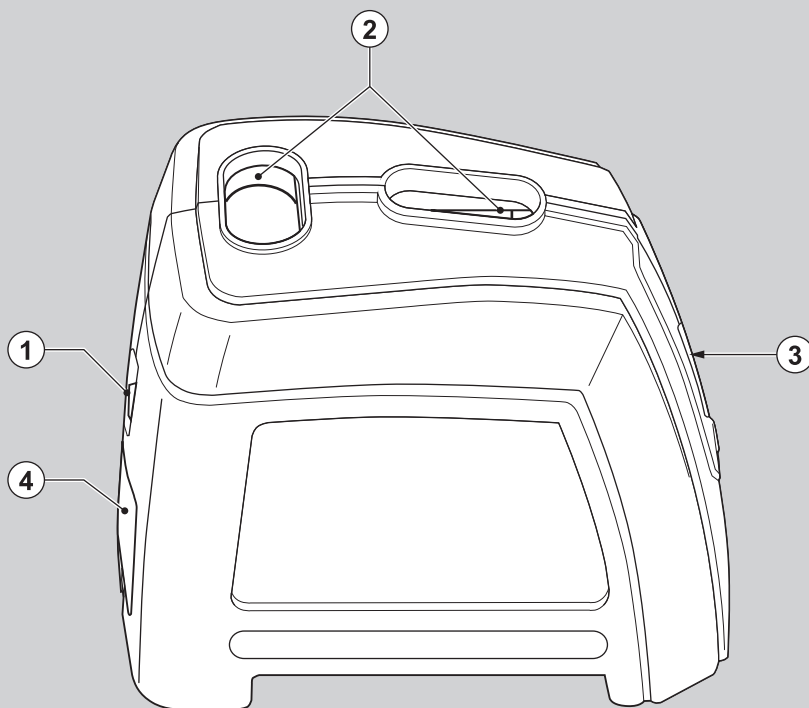




402011-60 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu

BDL120

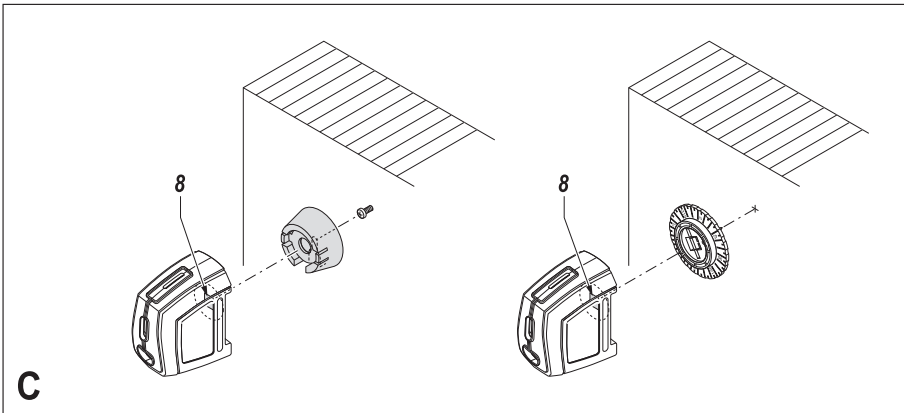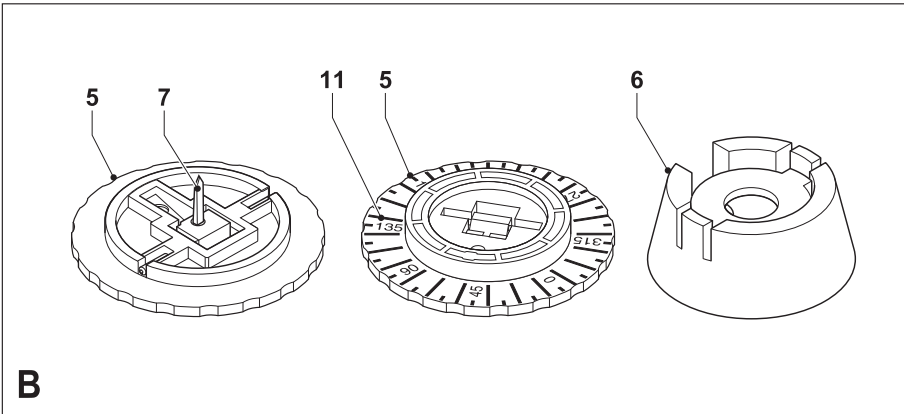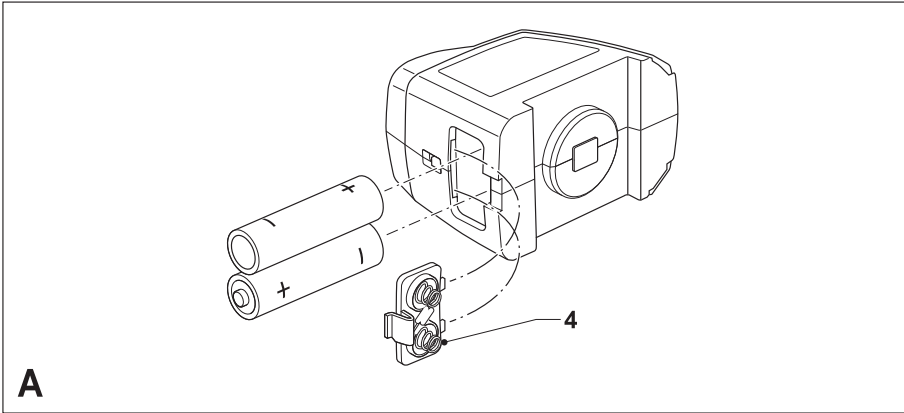

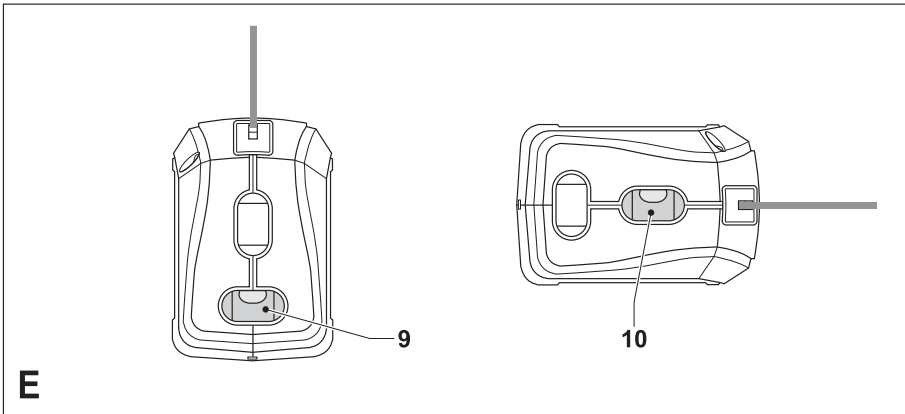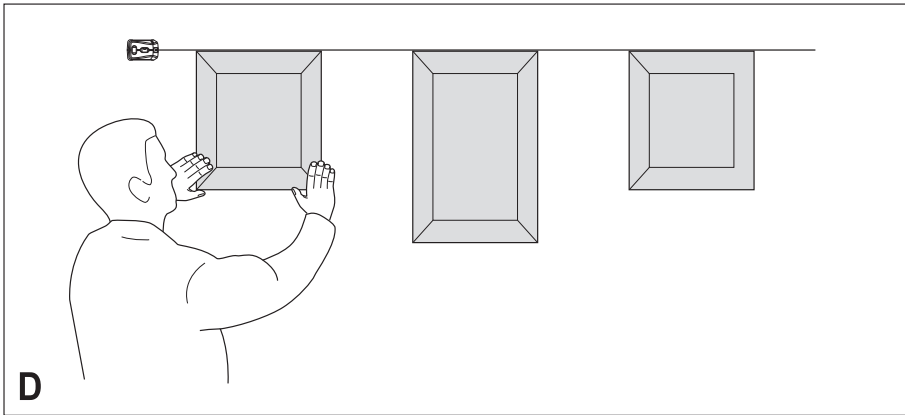

Destinația de utilizare

Această unealtă Black & Decker a fost concepută pentru a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul aplicațiilor domestice. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

- ♦ **Avertisment!** Atunci când utilizați unelte alimentate cu baterii, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de baterii care prezintă scurgeri de lichide, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.
- ♦ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza unealta.
- ♦ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Păstrați zona de lucru curată

Zonele și bancurile de lucru dezordonate pot cauza accidente.

Țineți cont de mediul spațiului de lucru

Nu expuneți unealta la ploaie. Nu utilizați unealta în condiții de umezeală sau umiditate. Păstrați zona de lucru bine iluminată. Nu utilizați unealta acolo unde există riscul de producere a unui incendiu sau a unei explozii, de ex. în prezența lichidelor și gazelor inflamabile.

Țineți copiii la distanță

Nu permiteți copiilor, vizitatorilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.

Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru

Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.

Fiți vigilenți

Fiți atenți la ceea ce faceți. Faceți uz de regulile de bun simț. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosiți.

Utilizați unealta corespunzătoare

Destinația de utilizare este descrisă în acest manual de instrucțiuni.

Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.

Inspectați pentru a depista componentele deteriorate

Înainte de utilizare, verificați cu atenție unealta pentru a depista eventualele deteriorări. Asigurați-vă că unealta va funcționa corespunzător și că va efectua funcția pentru care a fost proiectat. Nu utilizați unealta în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.

Depozitați uneltele atunci când nu le folosiți

Atunci când nu sunt folosite, uneltele și acumulatorii trebuie să fie depozitate într-un spațiu uscat, încălziat sau la înălțime și nu la îndemâna copiilor.

Reparații

Această unealtă respectă condițiile de siguranță. Reparațiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către persoane

calificate care folosesc piese de schimb originale, în caz contrar, se poate genera un pericol considerabil pentru utilizator.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind acumulatorii ce nu sunt reîncărcabili

- ♦ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ♦ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ♦ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”. Nu incinerati acumulatorii.
- ♦ În condiții extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observați lichid pe acumulatori, procedați în felul următor:
 - Stergeți cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitați contactul pielii cu lichidul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind laserele



Citiți cu atenție întregul conținut al acestui manual.



Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii cu vârsta sub 16 ani.



Avertisment! Radiația laser.



Nu priviți în fasciculul laser.



Nu priviți direct fasciculul laser cu ajutorul instrumentelor optice.



Studiați caracteristicile produsului laser.

- ♦ Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu IEC60825- 1+A1+A2:2001. Nu înlocuiți o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat, prevedeți repararea acestuia de către un agent de reparații autorizat.
- ♦ Nu utilizați laserul în scopuri diferite de proiecția liniilor laser.
- ♦ Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa 2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim 0,25 secunde. Reflecțiile genelor vor furniza în mod normal o protecție corespunzătoare. Pe distanțe de peste 1 m, laserul se încadrează în clasa 1 și este, astfel, considerat complet sigur.
- ♦ Nu priviți niciodată direct și în mod intenționat în fasciculul laser.
- ♦ Nu utilizați instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.
- ♦ Nu instalați unealta într-o poziție în care fasciculul laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
- ♦ Nu lăsați copiii să se apropie de laser.

Descriere

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Trepte

3. Deschidere laser
4. Capac acumulator

Asamblare

Avertisment! Asigurați-vă că unealta este oprită.

Montarea acumulatorilor (fig. A)

- ◆ Scoateți capacul acumulatorului (4) de pe unealtă.
- ◆ Introduceți acumulatorii în unealtă în poziția din ilustrație.
- ◆ Puneți capacul la loc și asigurați-vă că este fixat pe poziție.

Montarea pe perete (fig. B și C)

Unealta poate fi montată pe pereți cu ajutorul unuia din suporturile de fixare pe perete (5 sau 6). Consola de perete (5) este utilizată pentru a agăța unealta pe pereții din rigips. Dispozitivul de prindere cu gaură pentru cheie (6) este utilizat pentru a agăța unealta pe alte tipuri de pereți folosind un șurub sau un cui.

Avertisment! Țineți dispozitivele de prindere pe perete într-un loc sigur atunci când nu sunt utilizate.

Consola de perete

- ◆ Îndoii spre exterior știftul ascuțit (7).
- ◆ Țineți consola de perete în fața unei locații adecvate și înfingeți știftul în perete.
- ◆ Montați unealta atașând magnetul (8) de consola de perete (5).

Avertisment! Consola de perete este ascuțită și trebuie manipulată cu grijă.

Dispozitivul de prindere cu gaură pentru cheie

- ◆ Introduceți un șurub sau un cui în perete.
- ◆ Atârnați dispozitivul de prindere (6) de acesta.
- ◆ Montați unealta atașând magnetul (8) de dispozitivul de prindere cu gaură pentru cheie (6).

Utilizare (fig. D)

- ◆ Poziționați unealta dreaptă pe perete conform ilustrației.
- ◆ Apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (1) pentru a porni unealta.
- ◆ Mișcați unealta după necesități pentru a poziționa linia laser.
- ◆ Agățați unealta de perete folosind dispozitivul de prindere potrivit.

Reglarea liniei laser (fig. E)

- ◆ Pentru a proiecta o linie verticală, reglați unealta până când bula (9) este echilibrată.
- ◆ Pentru a proiecta o linie orizontală, reglați unealta până când bula (10) este echilibrată.

Utilizarea scalei

Scala (11) de pe dispozitivul de montare pe perete poate fi folosită pentru reglaje unghiulare.

- ◆ Aliniați poziția 0° de pe scală cu indicatorul de pe unealtă prin rotirea consolei de perete.
- ◆ Pentru a verifica un unghi, reglați scala după necesități.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materiale brute.

La achiziționarea unui produs nou vă pot fi oferite informații referitoare la reglementările locale cu privire la colectarea separată a produselor electrice de tip casnic, la groapa de gunoi municipală sau la distribuitor.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de service autorizat contactând biroul local Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Acumulatorii



La sfârșitul duratei lor de viață utilă, eliminați acumulatorii acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător.

- ◆ Scoateți acumulatorii conform instrucțiunilor de mai sus.
- ◆ Puneți acumulatorii într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
- ◆ Predați acumulatorii la un centru de reciclare local.

Specificații tehnice

	BDL120
Tensiune	V 3
Dimensiune baterie	2 x LR6 (AA)
Clasa laserului	2
Temperatura de funcționare	°C 0 - 40
Greutate (fără acumulator)	kg 0,2

Declarația de conformitate



BDL120

Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: EN 61010-1, IEC 60825-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
1-10-2005

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconvenientele minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparații autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparații autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de service autorizat contactând biroul local Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru **www.blackanddecker.co.uk** pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la **www.blackanddecker.co.uk**

zst00187406 - 17-09-2012

