




EXPERT

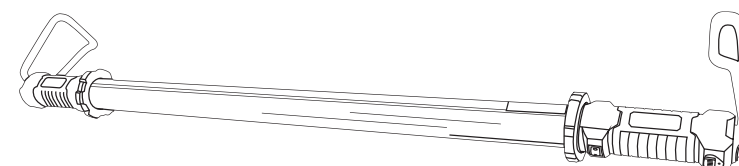

EXPERT

6 Rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS- France
<http://www.expert-tool.com>

E201429

NU-E201429_0216

EXPERT

6 Rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS- France
<http://www.expert-tool.com>



FR RAMPE D'ÉCLAIRAGE À LED SANS FIL 7W/15W

CARACTERISTIQUES

- 28 SMD LEDs haute puissance.
- Bloc batterie Li-ion de 7,4 V, 4 000 mAh.
- Utilisation continue : 4 heures maximum à faible puissance.
- Arrêt automatique et protection contre les surcharges pour une durée de vie de la batterie prolongée.
- Poignée ABS double injection de conception ergonomique. Protège contre les chocs et permet une préhension confortable.
- Crochet en alliage d'aluminium avec cache de protection en PVC, les crochets à revêtement souple permettent de ne pas rayer la surface du véhicule.
- Crochets extensibles d'une longueur de 1140 mm à 1900 mm pouvant se fixer facilement sur la plupart des véhicules et camions.
- Crochets rotatifs à 360 degrés pour orienter le faisceau et garantir une fixation sûre et solide.
- Chargeur répertorié CE.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

- La batterie n'est chargée qu'à 50 % avant l'expédition. Charger complètement la lampe avant la première utilisation.
- Après plusieurs heures d'utilisation continue, la lampe s'arrête et la batterie doit être rechargée.
- Mettre la lampe hors tension et la brancher sur le chargeur fourni. Ne pas essayer de charger la lampe avec un autre chargeur.
- Avant utilisation, laisser l'unité se charger complètement jusqu'à ce que le témoin vert du chargeur s'allume.
- Charger cette lampe tous les mois en cas d'utilisation ponctuelle et après chaque utilisation si elle est utilisée souvent pour garantir sa longévité.
- Une charge normale prend environ 4 heures si la batterie est entièrement épuisée.
- La performance de cette lampe commence à décliner en cas de températures excessives. Des températures supérieures à 40 °C (104 °F) ou inférieures à -5 °C (23 °F), peuvent causer des effets négatifs sur la batterie.


CONSIGNES D'UTILISATION

Consignes d'utilisation en courant continu :

- Pour utiliser la lampe, la brancher sur une source d'alimentation 100-240 Vca, comme une prise murale. Avant utilisation, laisser l'unité se charger complètement jusqu'à ce que le témoin vert du chargeur s'allume.
- Charger cette lampe tous les mois en cas d'utilisation ponctuelle et après chaque utilisation si elle est utilisée souvent, pour garantir sa longévité.
- Appui sur « I » : 7 W
Appui sur « II » : 15 W
ARRÊT : « O »

Consignes d'utilisation en courant alternatif :


- Pour utiliser la lampe, la brancher sur une source d'alimentation 100-240 Vca, comme une prise murale.
- Appui sur « I » : 7 W
Appui sur « II » : 15 W
ARRÊT : « O »

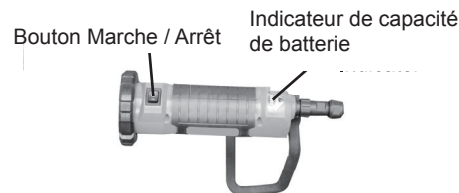

- Les crochets peuvent être réglés en les tirant simplement et en les fixant sur la surface souhaitée, p. ex. un capot de voiture. (Largeur maxi 1 900 mm).



- Une fois la lampe en place, elle peut être pivotée sur la position souhaitée, il suffit de la tourner. Vous entendrez des déclics d'encliquetage lors de sa rotation.



CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ne pas essayer d'installer, d'utiliser ou de réparer ces produits avant d'avoir lu soigneusement toutes les consignes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des incendies, des blessures ou des dommages aux biens. Conserver les consignes pour référence ultérieure.

⚠ ATTENTION : Ne pas utiliser dans ou autour de baignoires, de douches, de lavabos ou de spas. Appliquer uniquement la tension et la fréquence recommandées. Conserver hors de portée des enfants. Conserver la lampe à l'écart des objets chauds. Ne pas fixer directement la lumière.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser à proximité de gaz, de combustible ou de matières explosives.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas fixer directement la lumière pendant le fonctionnement de cette unité. Ceci peut être nocif pour les yeux même pendant une brève période.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas essayer de charger cette lampe avec un autre chargeur. Un autre chargeur risque d'endommager les batteries ou de les faire exploser et d'entraîner ainsi des dommages ou des blessures.

Spécifications	Unités	E201429
Poids	kg	1,66 (batterie comprise)
Taille minimale	mm	1140
Taille maximale	mm	1900
Eclairage	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Eclairage	Lumen	7W: 550 15W: 1150
Batterie		LI-ION
Niveau de protection		IP20
Temps de charge	Heures	4 h
Temps de fonctionnement	Heures	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Indication du niveau de batterie		OUI
Tension de charge	Volts	Entrée : 100 à 240 V 50/60 Hz Sortie : 8,4 V 1,8 A
Tension de la batterie	Volts	7,4 V 4 000 mAh
Température de fonctionnement	Celsius	*-20 à +40
Type de LEDs		SMD haute puissance
Nombre de LEDs en fonctionnement		28

MISE AU REBUT DE VOTRE APPAREIL

Chers clients,
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, sachez qu'il est essentiellement composé de pièces qui peuvent être recyclées.
L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ; il doit être déposé à un point de collecte dédié.





EN

UNDER BONNET 7W/15W POWER LED LAMP

FEATURES

- 28 SMD LEDs
- 7,4V 4000mAh Li-ion battery pack.
- Continuous use : Up to 4 hours for low power.
- Automatic shut off and over charge protection, prolonge battery life.
- Ergonomic design, double injection ABS handle provides impact protection and comfortable grip.
- Aluminium alloy hook with PVC cover for protection, soft coated padded hooks help prevent scratching of the vehicles surface.
- The bar extends from 1140mm to 1900mm and easily attaches to most suv's and trucks.
- 360 degree ratcheting hooks provide safe and firm attachment.
- CE listed charger

CHARGING INSTRUCTIONS

- The battery is only 50% charged before shipping. Fully charge light before first use.
- After several hours of continuous use, the light will shut off and the battery will need charging
- Turn the light off and connect it to the supplied charger. Do not attempt to charge the light with any other charger.
- Allow the unit to fully charge until the green indicator on the charger illuminates before use.
- Charge this light every month if not in constant use, and after each use if it is used often to insure longevity.
- Normal charging will take approximately 4 hours if the battery is fully drained.
- The performance of this light starts to decline in excessive temperatures. Excessive temperatures are over 104°F (40°C) or lower than 23°F (-5°C) this is due to negative effects upon the battery.


OPERATING INSTRUCTIONS

DC operating instructions:

- To use, plug the unit into any 100-240V AC power source, such as a wall receptacle. Let the unit fully charge until the green indicator on the charger turns on before use.
- Charge this light every month if not in constant use, and after each use, if it is used often to ensure longevity.
- Press "I": 7W
Press "II" : 15W
OFF: "O"

AC operating instructions:


- To use, plug the unit into any 100-240V AC power source, such as a wall receptacle.
- Press "I": 7W
Press "II" : 15W
OFF: "O"

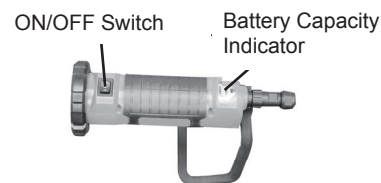

- The hooks can be adjusted by simply pulling out on them and affixing to whatever surface you like, such as a car hood. (Up to 1900mm wide).



- Once your light is in place, it can be rotated to the desired position by simply twisting the light. You will hear ratcheting "clicks" as you rotate it.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Do not attempt to install, operate, or service these products before reading all instructions carefully. Failure to comply with these instructions could result in fire, personal injury, or property damage. Retain instructions for future reference.

CAUTION : Do not use in or around baths, showers, sink pools or hot tubs. Use only the recommended voltage and frequency requirements. Keep out of reach of children. Keep lamp away from hot objects. Do not look directly into the light.

WARNING : Not for use near gas, combustible or explosive materials.

WARNING : Do not look directly in the light during operation of this unit. This can be harmful to the eyes even for a brief period due.

WARNING : Do not attempt to charge this light with any other charger. Other charger may damage the batteries or cause them to burst causing property damage and personal injury.

Specification	Units	E201429
Weight	kg	1,66 (Battery included)
Minimum size	mm	1140
Maximum size	mm	1900
Working light	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Working light	Lumen	7W: 550 15W: 1150
Rechargeable cordless		LI-ION
Protection level		IP20
Charging time / normal charger	Hours	4 h
Working time / Working light	Hours	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Indication of battery level		YES
Voltage (during charging) normal charger	Volt	Input : 100-240V 50/60Hz Output : 8,4V 1,8A
Voltage battery	Volt	7,4V 4000mAh
Working temperature	Celsius	*-20 to +40
Type of LEDS / Working light		Power led SMD
Number of working LEDS		28

DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer, If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled. Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.



DE 7W/15W POWER LED LAMPE ZUR ANBRINGUNG UNTER DER MOTORHAUBE MERKMALE

- 28 SMD LEDs
- 7,4V 4000 mAh Li-Ion-Akkupaket.
- Laufzeit bei einer Akkuladung: Bis zu 4 Stunden für Low-Power-.
- Automatische Abschaltung und Überlastschutz, für eine längere Akku-Lebensdauer.
- Ergonomisches Design, Doppelinjektions-ABS-Griff sorgt für Aufprallschutz und bequemes Greifen.
- Aluminiumhaken mit weichem PVC-Schutzüberzug, um die Oberfläche des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.
- Die Stange kann von 1140 mm bis 1900 mm ausgezogen werden und lässt sich leicht an den meisten SUV's und LKW's befestigen.
- 360 Grad Ratschenhaken sorgen für eine sichere und solide Befestigung.
- CE-gelistetes Ladegerät

LADLEANWEISUNGEN

- Der Akku wird vor dem Versand nur zu 50 % geladen. Deshalb vorder ersten Benutzung die Lampe voll aufladen.
- Nach mehreren Stunden durchgängiger Benutzung schaltet sich die Lampe aus und das Akku muss neu aufgeladen werden.
- Die Lampe ausschalten und an das mitgelieferte Ladegerät anschließen. Nicht versuchen, die Lampe mit einem anderen Ladegerät aufzuladen.
- Die Lampe vor der nächsten Benutzung vollständig aufladen, bis die grüne Anzeige am Ladegerät aufleuchtet.
- Für eine lange Lebensdauer, diese Lampe monatlich aufladen, wenn sie nicht konstant benutzt wird, und nach jeder Benutzung, wenn sie häufig benutzt wird.
- Normalerweise dauert die Aufladung ca. 4 Stunden, wenn der Akku vollständig entleert ist.
- Bei extremen Temperaturen lässt die Leistung dieser Lampe nach. Als extrem gelten Temperaturen über 40 °C oder unter -5 °C, weil sie negative Auswirkungen auf das Akku haben.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

DC Bedienungsanweisungen:

- Die Lampe zur Benutzung z.B. durch Einstecken in eine Wandsteckdose an eine 100-240V AC Stromquelle anschließen. Die Lampe vor der Benutzung vollständig aufladen, bis die grüne Anzeige am Ladegerät aufleuchtet.
- Für eine lange Lebensdauer, diese Lampe monatlich aufladen, wenn sie nicht konstant benutzt wird, und nach jeder Benutzung, wenn sie häufig benutzt wird.
- "I" drücken: 7W
"II" drücken: 15W
AUS: "O"

AC Bedienungsanweisungen:


- Die Lampe zur Benutzung z.B. durch Einstecken in eine Wandsteckdose an eine 100-240V AC Stromquelle anschließen.
- "I" drücken: 7W
"II" drücken: 15W
AUS: "O"



- Die Haken können justiert werden, indem sie einfach ausgezogen und an einer beliebigen Oberfläche angebracht werden, wie z.B. einer Motorhaube. (Bis zu 1900 mm weit).



- Sobald die Lampe angebracht ist, kann sie einfach durch Drehen an der Lampe in die gewünschte Position gebracht werden. Beim Drehen sind "Klickgeräusche" der Ratsche hörbar.



ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vor dem Installieren, Bedienen oder Warten dieser Produkte alle Anweisungen sorgfältig durchlesen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Feuer, Personenverletzungen oder Sachschäden führen. Die Anweisungen für ein späteres Nachschlagen aufbewahren.

⚠ VORSICHT: Nicht in oder in der Nähe von Toiletten, Duschen, Abflüssen oder heißen Badewannen benutzen. Nur die empfohlenen Spannungs- und Frequenzanforderungen benutzen. Von Kindern fernhalten. Die Lampe von heißen Objekten fernhalten. Nicht direkt in die Lampe schauen.

⚠ WARNUNG: Nicht für die Verwendung in der Nähe von Gas, Treibstoff oder explosiven Stoffen geeignet.

⚠ WARNUNG: Während der Verwendung dieser Lampe nicht direkt in das Licht schauen. Es kann selbst für eine kurze Dauer schädigend für die Augen sein.

⚠ WARNUNG: Nicht versuchen, diese Lampe mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Ein anderes Ladegerät könnte die Akkus beschädigen oder zu deren Bersten führen und somit Sach- und Personenschäden verursachen.

Spezifikation	Einheiten	E201429
Gewicht	kg	1,66 (mit Akku)
Mindestgröße	mm	1140
Maximalgröße	mm	1900
Arbeitslicht	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Arbeitslicht	Lumen	7W: 550 15W: 1150
Akku		LI-ION
Schutzart		IP20
Ladezeit / normales Ladegerät	Stunden	4 h
Arbeitszeit / Arbeitslicht	Stunden	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Anzeige des Akkuladestandes		JA
Spannung (während des Ladens), normales Ladegerät	Volt	Eingabe: 100-240V 50/60Hz Ausgabe: 8,4V 1,8A
Akkuspannung	Volt	7,4V 4000mAh
Arbeitstemperatur	Celsius	*-20 bis +40
LED-Art / Arbeitslicht		Power-LED SMD
LED-Anzahl		28

ENTSORGUNG DIESES ARTIKEL

Sehr geehrter Kunde. Wenn Sie diesen Artikel irgendwann entsorgen möchten, dann bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wiederverwertbaren Wertstoffen bestehen.

Bitte entsorgen Sie ihn nicht in die Mülltonne, sondern in einer Sammelstelle Ihrer Region.



LEDLAMP 7W/15W ONDER KAP KENMERKEN

- 28 LED SMD
- Li-ion accublok van 7,4 V, 4 000 mAh.
- Continu gebruik: max. 4 uur voor laag vermogen.
- Automatische uitschakeling en bescherming tegen overbelasting, verlengde levensduur van de accu.
- ABS handgreep, dubbele insputting met ergonomisch ontwerp en bescherming tegen schokken, voor een comfortabele grip.
- Haak van een aluminiumlegering met beschermkap van PVC, de haken met soepele coating zorgen dat het oppervlak van het voertuig niet bekrast wordt.
- De stang kan verlengd worden van 1140 mm tot 1900 mm en is eenvoudig te bevestigen op de meeste bedrijfs- en vrachtwagens.
- Op 360 graden vast te klikken haken voor een veilige, stevige bevestiging
- Oplader met CE-certificering

LAADINSTRUCTIES

- Voor de verzending wordt de accu slechts voor 50% opgeladen. Laad de lamp voor het eerste gebruik volledig op.
- Na enkele uren van continu gebruik schakelt de lamp uit en moet de accu opnieuw opgeladen worden
- Haal de spanning van de lamp en sluit hem aan op de meegeleverde oplader. Probeer niet de lamp op te laden met een andere oplader.
- Laat voor het gebruik de eenheid volledig opladen, totdat het groene controlelampje van de oplader gaat branden.
- Laad bij occasioneel gebruik deze lamp iedere maand op om de lange levensduur te garanderen.
- Normaal duurt het opladen ca. 4 uur als de accu volledig leeg is.
- De prestaties van deze lamp beginnen te verminderen bij extreem hoge of lage temperaturen. Extreem hoge of lage temperaturen zijn hoger dan 40°C (104 °F) of lager dan -5°C (23°F), als gevolg van nadelige effecten op de accu.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Gebruiksaanwijzing gelijkstroom:

- Om het apparaat te gebruiken, sluit u het aan op een willekeurige wisselstroombron van 100-240V, zoals een wandcontactdoos. Laat het apparaat vóór gebruik volledig opladen tot de groene indicator op de lader gaat branden.
- Laad deze lamp elke maand op als u hem niet voortdurend gebruikt, en na elk gebruik als u hem vaak gebruikt. Zo optimaliseert u de levensduur van de lamp.
- Druk op 'I': 7W
Druk op 'II': 15W
UIT: 'O'

Gebruiksaanwijzing wisselstroom:


- Om het apparaat te gebruiken, sluit u het aan op een willekeurige wisselstroombron van 100-240V, zoals een wandcontactdoos.
- Druk op 'I': 7W
Druk op 'II': 15W
UIT: 'O'



- De haken kunnen afgesteld worden door hier aan te trekken en op het gewenste oppervlak bevestigd worden, bijv. de motorkap van een auto. (Max. breedte 1900 mm).



- Wanneer de lamp eenmaal geplaatst is, kan deze in de gewenste stand geplaatst worden door hier aan te draaien. U hoort klikgeluiden tijdens het draaien.



ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Probeer deze producten niet te installeren, te gebruiken of te repareren alvorens alle instructies nauwkeurig doorgelezen te hebben. Het niet in acht nemen van deze instructies kan tot brand, letsel of materiële schade leiden. Bewaar de instructies om deze later nog eens te kunnen raadplegen.

⚠ LET OP: Niet gebruiken in of rondom een badkuip, een douche, een wastafel of een spa. Uitsluitend de aanbevolen spanning en frequentie toepassen. Buiten bereik van kinderen bewaren. De lamp uit de buurt van warme voorwerpen bewaren. Het licht niet rechtstreeks fixeren.

⚠ WAARSCHUWING: Niet in de buurt van gas, brandstoffen of ontplofbare stoffen gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING: Het licht niet rechtstreeks fixeren tijdens de werking van deze eenheid. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen ook wanneer het een korte periode betreft.

⚠ WAARSCHUWING: Probeer deze lamp niet op te laden met een andere oplader. Een andere oplader zou de accu's kunnen beschadigen of tot ontploffing kunnen brengen en schade of letsel kunnen veroorzaken.

Specificaties	Eenheden	E201429
Gewicht	kg	1,66 (inclusief accu)
Minimaal formaat	mm	1140
Maximaal formaat	mm	1900
Verlichting voor werken	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Verlichting voor werken	Lumen	7W: 550 15W: 1150
Oplaadbaar zonder snoer		LI-ION
Beschermingsniveau		IP20
Oplaadtijd/Normale oplader	Uren	4 uur
Werkingsijd/Verlichting voor werken	Uren	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Aanduiding van het accuniveau		JA
Spanning (tijdens het laden), normale oplader	Volt	Ingang: 100 tot 240 V 50/60 Hz Uitgang: 8,4 V 1,8 A
Spanning van de accu	Volt	7,4 V 4 000 mAh
Bedrijfstemperatuur	Celsius	*-20 tot +40
Type LED/Verlichting voor werken		SMD tot LED
Aantal werkende LED's		28

WEGWERPEN VAN UW APPARAAT

Geachte klant,
Als u zich van uw apparaat wilt ontdoen, besef dan dat dit voornamelijk bestaat uit onderdelen die gerecycled kunnen worden.
Het apparaat mag niet met het huisvuil weggeworpen worden, maar naar een speciale ophaaldienst gebracht worden.



LÁMPARA LED 7W/15W CON PANTALLA

CARACTERÍSTICAS

- 28 LED SMD
- Bloque batería Li-ión de 7,4 V, 4 000 mAh.
- Utilización continua: de 4 horas máximo de baja potencia.
- Parada automática y protección contra las sobrecargas, duración de vida de la batería prolongada.
- Empuñadura ABS doble inyección de diseño ergonómico con protección contra los impactos y permitiendo un agarre cómodo.
- Gancho en aleación de aluminio con pantalla de protección en PVC, los ganchos con revestimiento flexible impiden rayar la superficie del vehículo.
- La barra puede ser prolongada de 1 140 mm a 1 900 mm y se fija fácilmente en la mayoría de los VUS y camiones.
- Ganchos engatillables a 360 grados que garantizan una fijación segura y sólida.
- Cargador repertoriado CE

INSTRUCCIONES DE CARGA

- La batería sólo está cargada a 50 % antes de la expedición. Cargar completamente la lámpara antes de la primera utilización.
- Después de varias horas de utilización continua, la lámpara se apaga y la batería debe ser recargada.
- Apagar la lámpara y conectarla al cargador suministrado. No intentar cargar la lámpara con otro cargador.
- Antes de la utilización, dejar que la unidad se cargue completamente hasta que se encienda el indicador verde del cargador.
- Cargar esta lámpara todos los meses en caso de utilización puntual y después de cada utilización si es utilizada con frecuencia para garantizar su longevidad.
- Una carga normal demora aproximadamente de 4 horas si la batería está completamente descargada.
- El rendimiento de esta lámpara comienza a disminuir en caso de temperaturas excesivas. Temperaturas excesivas son aquellas superiores a 40 °C (104 °F) o inferiores a -5 °C (23 °F), esto es debido a los efectos negativos en la batería.

CONSIGNAS DE UTILIZACIÓN

Instrucciones de operación en CC:

- Para utilizar, enchufe la unidad en cualquier fuente de energía de 100-240 V CA, tal como un receptáculo de pared. Antes del uso, deje que la unidad se cargue completamente hasta que el indicador verde en el cargador se encienda.
- Cargue esta luz cada mes si no está en uso constante y después de cada uso si se utiliza frecuentemente para asegurar la longevidad.
- Pulse "I": 7 W
Pulse "II": 15 W
APAGADO: "O"

Instrucciones de operación en CA:


- Para utilizar, enchufe la unidad en cualquier fuente de energía de 100-240 V CA, tal como un receptáculo de pared.
- Pulse "I": 7 W
Pulse "II": 15 W
APAGADO: "O"



- Los ganchos pueden ajustarse tirando simplemente sobre ellos y fijándolos en la superficie deseada, p. ej. un capó de automóvil. (Anchura máx. 1 900 mm).



- Una vez la lámpara ubicada en su lugar, puede girarse hacia la posición deseada, basta con girarla. Escuchará el sonido del desgatillado durante su rotación.



CONSIGNAS GENERALES DE SEGURIDAD

No intentar instalar, utilizar o reparar estos productos antes de haber leído cuidadosamente todas las consignas. El no respeto de estas consignas pudiera provocar incendios, lesiones o daños a los bienes. Conservar las consignas para referencia ulterior.

⚠ ATENCIÓN: No utilizar en o cerca de bañaderas, duchas, lavabos o spas. Aplicar únicamente la tensión y la frecuencia recomendadas. Conservar fuera del alcance de los niños. Conservar la lámpara alejada de objetos calientes. No mirar directamente la luz.

⚠ ADVERTENCIA: No utilizar a proximidad de gases, combustibles o materiales explosivos.

⚠ ADVERTENCIA: No mirar directamente la luz durante el funcionamiento de esta unidad. Esto puede ser dañino para los ojos incluso durante un breve período.

⚠ ADVERTENCIA: No intentar cargar esta lámpara con otro cargador. Otro cargador podría dañar las baterías o hacerlas explotar y provocar así daños o lesiones.

Especificaciones	Unidades	E201429
Peso	kg	1,66 (batería incluida)
Tamaño mínimo	mm	1140
Tamaño máximo	mm	1900
Iluminación para el trabajo	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Iluminación para el trabajo	Lumen	7W: 550 15W: 1150
Recargable sin cordón		LI-ION
Nivel de protección		IP20
Tiempo de carga/cargador normal	Horas	4 h
Tiempo de funcionamiento/Iluminación para el trabajo	Horas	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Indicador del nivel de batería		SI
Tensión (durante la carga), cargador normal	Voltios	Entrada: de 100 a 240 V 50/60 Hz Salida: 8,4 V 1,8 A
Tensión de la batería	Voltios	7,4 V 4 000 mAh
Temperatura de funcionamiento	Celsius	*-20 a +40
Tipo de LED/Iluminación para el trabajo		SMD de LED
Cantidad de LED en funcionamiento		28

ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO

Estimado cliente,
Si usted en un determinado momento se propone eliminar de este artículo, por favor, tenga en cuenta que muchos de sus componentes están hechos de materiales valiosos que se pueden reciclar.
Por favor, no lo tire en el depósito de basura, consulte con su municipio en busca de instalaciones de reciclaje en su área.





LAMPADA A LED 7W/15W PER VANO MOTORE

CARATTERISTICHE

- 28 SMD LED super luminosi
- Batteria 7.4V 4000mAh Li-Ion.
- 4 ore di uso continuativo a bassa potenza.
- Spegnimento automatico e protezione da sovratensioni.
- Impugnatura in ABS doppio strato con protezione.
- Ganci in alluminio rivestiti in PVC.
- Estendibile da 120 a 190 cm (anche per veicoli industriali).
- Bracci con ganci rotanti a 360° per un aggancio sicuro.
- Fornita con caricabatteria CE.

ISTRUZIONI DI RICARICA

- Al momento dell'acquisto la batteria è carica al 50%. Effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo.
- Dopo diverse ore di utilizzo continuo, la luce della lampada potrebbe spegnersi. E' Necessaria la ricarica.
- Spegner la lampada prima di effettuare la ricarica. Non utilizzare un caricatore diverso da quello in dotazione.
- Prima dell'utilizzo attendere la completa ricarica della batteria (luce verde).
- Se utilizzata raramente: caricare comunque una volta al mese.
- Se utilizzata quotidianamente: caricare dopo ogni utilizzo.
- Se la batteria è completamente scarica, la ricarica completa richiede circa 4 ore.
- Una temperatura eccessiva (superiore a 40°C o inferiore a -5°C) può compromettere il corretto funzionamento della lampada.


ISTRUZIONI D'USO

Istruzioni per il funzionamento a Corrente Continua:

- Per utilizzare, inserire l'unità in una qualunque fonte di alimentazione 100-240V AC come ad esempio una presa a muro. Far caricare l'unità completamente prima dell'uso, fino a quando l'indicatore verde sul caricatore non si accende.
- Caricare questa luce ogni mese se non viene usata in maniera costante, e dopo ogni utilizzo, se viene usata spesso, al fine di garantirne la longevità.
- Premere "I": 7W
Premere "II": 15W
OFF: "O"

Istruzioni per il funzionamento a Corrente Alternata:


- Per utilizzare, inserire l'unità in una qualunque fonte di alimentazione 100-240V AC, come una presa a muro.
- Premere "I": 7W
Premere "II": 15W
OFF: "O"

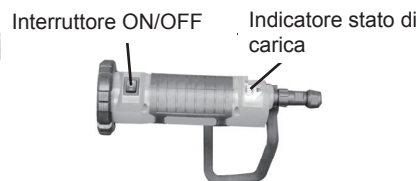

- I ganci possono essere regolati estendendoli manualmente fino alla lunghezza necessaria (max. 190 cm).



- Quando la lampada è agganciata è possibile ruotarla nella posizione desiderata senza doverla sganciare.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI

Non utilizzare questa lampada senza aver prima letto attentamente le istruzioni d'uso.

ATTENZIONE: Non esporre la lampada sotto getti d'acqua diretti e non immergere. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore dirette. Non fissare la luce diretta della lampada.

AVVERTENZA: Non utilizzare vicino a possibili fughe di gas, cobustibili o materiale esplosivo. Utilizzare esclusivamente il caricatore in dotazione con il prodotto.

AVVERTENZA: Non guardare direttamente la luce durante il funzionamento di questa unità. Può causare danni agli occhi, anche per un breve periodo.

AVVERTENZA: Non provare a caricare la lampada con un altro caricatore. Gli altri caricatori possono danneggiare le batterie o causarne l'esplosione danneggiando proprietà e provocando lesioni personali.

Specifiche	Unità	E201429
Peso	kg	1,66 (inclusa batteria)
Dimensione minima	mm	1140
Dimensione massima	mm	1900
Luminosità	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Luminosità	Lumen	7W: 550 15W: 1150
Tipo batteria		IONI DI LITIO
Livello di protezione		IP20
Tempo di ricarica standard	Ore	4 h
Autonomia	Ore	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Indicazione del livello della batteria		Sì
Caricatore	Volt	Ingresso: 100-240V 50/60Hz Uscita: 8,4V 1,8A
Batteria	Volt	7,4V 4000mAh
Temperatura di esercizio	Celsius	*Da -20 a +40
Tipo di LED/luce		Led SMD
Numero di LED funzionanti		28

SMALTIMENTO DEL PRESENTE ARTICOLO

Gentile Cliente,

Nel caso in cui desideriate smaltire il presente prodotto, vi preghiamo di ricordare sempre che i suoi componenti contengono materiali tali da poter essere riciclati.

Non smaltire insieme ai rifiuti domestici ma acquisire informazioni in merito agli impianti di riciclaggio presenti nella vostra area.



GAMBIARRA LED 7W/15W

CARACTERÍSTICAS

- 28 LED SMD
- Bateria de íões de lítio 4000 mAh de 7,4 V.
- Utilização contínua: Até 4 horas para baixo consumo de energia.
- Paragem automática e protecção contra sobrecargas, autonomia de bateria prolongada.
- Design ergonómico, a pega ABS de dupla injeção proporciona protecção contra impactos e é confortável.
- Gancho em liga de alumínio com tampa PVC para protecção, os ganchos almofadados com revestimento suave ajudam a evitar riscos na superfície do veículo.
- A barra estende-se de 1140 mm a 1900 mm e encaixa facilmente na maioria dos SUV e camiões.
- As cintas com roquete de 360 graus proporcionam um encaixe seguro e firme.
- Carregador listado CE.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- A bateria é apenas carregada a 50% antes do envio. Carregue por completo a luz antes da primeira utilização.
- Após várias horas de utilização contínua, a luz irá desligar-se e a bateria terá que ser carregada.
- Desligue a luz e ligue-a ao carregador fornecido. Não tente carregar a luz com qualquer outro carregador.
- Permita o carregamento completo da unidade até o indicador verde no carregador acender antes da utilização.
- Carregue esta luz todos os meses se não for constantemente utilizada e após cada utilização se for utilizada frequentemente, para garantir longevidade.
- O carregamento normal irá demorar aproximadamente 4 horas se a bateria estiver totalmente esgotada.
- O desempenho desta luz começa a diminuir com temperaturas excessivas. As temperaturas excessivas são superiores a 40°C ou inferiores a -5°C, isto deve-se a efeitos negativos na bateria.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Instruções de funcionamento CC:

- Para utilizar, ligue a unidade a qualquer fonte de alimentação CA 100-240V, como uma tomada de parede. Antes da utilização, deixe a unidade carregar por completo até o indicador verde no carregador acender.
- Carregue esta luz todos os meses se não estiver em constante utilização e, após cada utilização, se for frequentemente utilizada para garantir longevidade.
- Prima "I": 7 W
Prima "II": 15 W
DESLIGADO: "O"

Instruções de funcionamento CA


- Para utilizar, ligue a unidade a qualquer fonte de alimentação CA 100-240V, como uma tomada de parede.
- Prima "I": 7 W
Prima "II": 15 W
DESLIGADO: "O"



- Os ganchos podem ser ajustados simplesmente puxando-os e fixando em qualquer superfície que pretenda, como num capot de um carro. (Até 1900 mm de largura).



- Assim que a luz estiver instalada, pode ser rodada para a posição pretendida. Irá ouvir cliques de roquete à medida que roda.



INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Não tente instalar, utilizar ou efectuar a manutenção destes produtos antes de ler atentamente todas as instruções. O incumprimento destas instruções pode resultar em incêndios, ferimentos pessoais ou danos materiais. Guarde as instruções para referência futura.

⚠ CUIDADO: Não utilize em banheiras, chuveiros ou lavatórios. Utilize apenas os requisitos de tensão e frequência recomendados. Mantenha longe do alcance das crianças. Mantenha a luz afastada de objectos quentes. Não olhe directamente para a luz.

⚠ AVISO: Não utilize próximo de gás, combustível ou materiais explosivos.

⚠ AVISO: Não olhe directamente para a luz durante a utilização desta unidade. Isto pode ser nocivo para os olhos mesmo durante um curto período de tempo.

⚠ AVISO: Não tente carregar esta luz com qualquer outro carregador. Outro carregador pode danificar as baterias ou fazer com que rebentem causando danos materiais e ferimentos pessoais.

Especificação	Unidades	E201429
Peso	kg	1,66 (Bateria incluída)
Tamanho mínimo	mm	1140
Tamanho máximo	mm	1900
Luz de trabalho	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Luz de trabalho	Lúmen	7W: 550 15W: 1150
Recarregável sem fios		IÕES DE LÍLIO
Nível de protecção		IP20
Tempo de carregamento/carregador normal	Horas	4 h
Tempo de trabalho/Luz de trabalho	Horas	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Indicação do nível de carga da bateria		SIM
Tensão (durante o carregamento), carregador normal	Volts	Entrada: 100-240 V 50/60 Hz Saída: 8,4 V 1,8 A
Tensão da bateria	Volts	7,4 V 4000 mAh
Temperatura de funcionamento	Celsius	*-20 a +40
Tipo de LED/Luz de trabalho		LED SMD
Número de LED		28

ELIMINAÇÃO DESTE ARTIGO

Caro/a,

Se em qualquer altura decidir que pretende ver-se livre deste artigo, não se esqueça que muitos dos seus componentes constituem materiais valiosos que podem ser reciclados. Não deite para o lixo e verifique junto das autoridades locais quais as instalações de reciclagem existentes na sua área.



- 28 diod LED SMD
- Akumulator Li-ion 7,4 V 4000 mAh.
- Używanie ciągle: 4 godziny na niskiej mocy.
- Funkcja automatycznego wyłączania i zabezpieczenie przed przeciążeniem wydłuża trwałość akumulatora.
- Ergonomiczna budowa, uchwyt podwójnie wtryskiwany z ABS zapewnia zabezpieczenie przed uderzeniami i wygodny chwyt.
- Zaczep ze stopu aluminium w osłonie ochronnej z PCV zaczepy płytkowe w miękkiej powłoce pomagają w ochronie powłoki lakierniczej przed zarysowaniem.
- Drażek wysuwa się od 1140 mm do 1900 mm i można go łatwo zaczeć do większości samochodów typu SUV i ciężarowych.
- Zaczepy grzechotkowe, obrotowe pod kątem 360 stopni zapewniają bezpieczne i pewne mocowanie.
- Ładowarka ze znakiem CE.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

- Akumulator przed wysyłką jest naładowany jedynie w 50%. Całkowicie naładować lampę przed pierwszym użyciem.
- Po kilku godzinach ciągłego używania, lampa wyłączy się automatycznie i będzie wymagała naładowania.
- Wyłączyć lampę i podłączyć do ładowarki z zestawu. Nie próbować ładować innymi ładowarkami.
- Przed użyciem poczekać na całkowite naładowanie urządzenia, do momentu włączenia się zielonej lampki sygnalizacyjnej.
- Jeżeli lampa nie jest używana ciągle, ładować ją co miesiąc, a jeżeli jest używana często, ładować po każdym użyciu, celem zapewnienia trwałości.
- Normalne ładowanie trwa około 4 godzin, przy akumulatorze całkowicie rozładowanym.
- W zbyt wysokich lub niskich temperaturach natężenie światła słabnie. Temperatury zbyt wysokie to temperatury powyżej 40°C, a zbyt niskie to temperatury poniżej -5°C. Dzieje się tak, ponieważ mają one negatywne działanie na akumulator.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcje użytkownika- prąd stały

- W celu użycia, urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania 100-240 V AC, na przykład do gniazda ściennego. Przed użyciem w pełni naładować urządzenie do momentu zapalenia się zielonej kontrolki.
- Jeśli lampa nie jest stale eksploatowana należy ładować ją co miesiąc oraz przed każdym użyciem w celu przedłużenia żywotności, jeśli jest używana często.
- Wcisnąć "I": 7 W
Wcisnąć "II": 15 W
WYŁ.: "O"

Instrukcje użytkownika- prąd zmienny:


- W celu użycia, urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania 100-240 V AC, na przykład do gniazda ściennego.
- Wcisnąć "I": 7 W
Wcisnąć "II": 15 W
WYŁ.: "O"

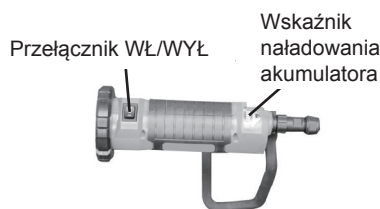

- Zaczepy można regulować, pociągając je i mocując do dowolnej powierzchni, takiej jak maska samochodu (do szerokości 1900 mm).



- Po zamocowaniu lampy, można ją obracać w dowolne położenie. Podczas obrotów lampy słychać „klikanie” grzechotki.



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przeczytaniem niniejszej instrukcji nie próbować montować, obsługiwać ani serwisować urządzenia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar, poważne obrażenia ciała lub szkody materialne. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc do niej sięgać później.

OSTROŻNIE: Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, natrysków, zlewozmywaków ani jacuzzi.

Przestrzegać podanych napięć i częstotliwości. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymać z dala od gorących przedmiotów. Nie patrzeć bezpośrednio w światło.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu gazów i materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania nie patrzeć bezpośrednio w światło. Patrzenie nawet przez krótką chwilę może być szkodliwe dla wzroku.

OSTRZEŻENIE: Nie próbować ładować innymi ładowarkami. Inne ładowarki mogą uszkodzić akumulatory lub spowodować ich wybuch zagrażający szkodami materialnymi lub obrażeniami ciała.

Dane techniczne	Jednostki	E201429
Masa	kg	1,66 (razem z akumulatorem)
Wymiar minimalny	mm	1140
Wymiar maksymalny	mm	1900
Oświetlenie robocze	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Oświetlenie robocze	lumen	7W: 550 15W: 1150
Akumulator przenośny		LI-ION
Stopień ochrony		IP20
Czas ładowania/ładowarka zwykła	Godziny	4
Czas pracy/oświetlenie robocze	Godziny	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Wskazanie poziomu akumulatora		TAK
Napięcie (podczas ładowania) zwykłej ładowarki	V	Wejście: 100 – 240 V, 50/60 Hz Wyjście: 8,4 V, 1,8 A
Napięcie akumulatora	V	7,4 V, 4000 mAh
Temperatura pracy	st. Celsjusza	*-20 do +40
Typ diod LED/oświetlenie robocze		Diody Power LED SMD
Liczba działających diod		28

UTYLIZACJA PRODUKTU

Szanowni klienci,
Jeśli znajdzie konieczność utylizacji tego produktu należy pamiętać, że wiele z jego części zawiera cenne materiały, które mogą być poddane recyklingowi. Nie należy wyrzucać produktu do śmieci z innymi odpadami, lecz skonsultować się z lokalnymi władzami i uzyskać informacje o zakładach recyklingowych znajdujących się w pobliżu.



- 28 SMD LED diod
- Li-ion akumulátor 7,4 V 4000 mAh.
- Nepřetržitý provoz: 4 hodiny pro nízký výkon.
- Automatické vypnutí a ochrana proti přebíjení, prodlužují životnost akumulátoru.
- Ergonomický design; rukojeť z plastu ABS zaručuje ochranu před nárazy a pohodlnou manipulaci.
- Háček z hliníkové slitiny s ochranným PVC povlakem zabraňujícím poškrábání povrchu vozidla.
- Nastavitelná délka v rozsahu 1140 mm až 1900 mm umožňuje použití i na většině SUV a nákladních automobilů.
- Otočné háčky v rozsahu 360° s ráčnovým mechanismem umožňují bezpečné připevnění na kapotu vozidla.
- Nabíječka s certifikací CE.

POKYNY PRO DOBÍJENÍ

- Akumulátor je před dodáním dobít pouze na 50% kapacity. Před prvním použitím jej dobijte na plnou kapacitu.
- Po několika hodinách nepřetržitého používání se světlo vypne a je nutné dobít akumulátor.
- Vypněte světlo a připojte jej k dodané nabíječce. Nepokoušejte se světlo dobít pomocí žádné jiné nabíječky.
- Před použitím nabijte svítidlo na plnou kapacitu, tak aby se rozsvítil zelený indikátor na nabíječce.
- Jestliže svítidlo nepoužíváte pravidelně, dobíjejte jej jednou měsíc; a při častém používání dobíjejte akumulátor vždy po každém použití; tím zajistíte delší životnost akumulátoru.
- Běžné dobíjení, při úplném vybití akumulátoru, trvá obvykle 4 hodiny.
- Při extrémní teplotě pracovního prostředí výkon svítidla klesá. Nadměrně vysoké nebo nízké teploty odpovídají teplotě vyšší než 40°C (104°F) nebo nižší než -5°C (23°F). Příčinou je negativní vliv teploty na akumulátor.

NÁVOD K OBSLUZE

Pokyny k použití se stejnosměrným napětím:

- Před použitím připojte svítidlo k libovolnému zdroji střídavého napětí 100-240 V stř., například do elektrické zásuvky. Nechejte svítidlo plně nabít, tak aby se rozsvítil zelený indikátor na nabíječce.
- Nepoužíváte-li svítidlo příliš často, je nutné ji nabít jednou za měsíc. V případě častějšího použití nabíjejte svítidlo po každém použití. Zajistíte tím dlouhou životnost svítidla.
- Stisknutí do polohy „I“: 7 W
- Stisknutí do polohy „II“: 15 W
- Vypnutí: poloha „O“

Pokyny k použití se střídavým napětím:


- Před použitím připojte svítidlo k libovolnému zdroji střídavého napětí 100-240 V stř., například do elektrické zásuvky.
- Stisknutí do polohy „I“: 7 W
- Stisknutí do polohy „II“: 15 W
- Vypnutí: poloha „O“



- Délka svítidla (max. 1900 mm) se upraví jednoduchým roztaháním za koncové háčky, následně se pomocí háků připevní na libovolný povrch (např. kapotu automobilu).



- Díky ráčnovému mechanismu je po připevnění svítidla možné otáčet jejím tělem do požadované polohy.



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před instalací, použitím nebo údržbou těchto produktů si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k požáru, zranění nebo poškození majetku. Uchovávejte pokyny pro budoucí použití.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte svítidlo ve vaně, sprše, dřezu nebo lázni ani v jejich blízkosti. Používejte pouze doporučené napětí a frekvenci. Chraňte před dětmi. Uchovávejte svítidlo mimo dosah horkých předmětů. Nedívejte se přímo do světla.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívat v blízkosti plynu a hořlavých nebo výbušných materiálů.

⚠ VAROVÁNÍ: Při práci se svítidlem se nedívejte přímo do světla. Může dojít k poškození zraku, a to i při krátkodobém vystavení.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se svítidlo dobít pomocí žádné jiné nabíječky. Odlišná nabíječka může poškodit akumulátory nebo způsobit jejich prasknutí, kvůli kterému může dojít k materiálním škodám nebo zranění.

Parametry	Jednotky	E201429
Hmotnost	kg	1,66 (včetně akumulátoru)
Minimální délka	mm	1140
Maximální délka	mm	1900
Pracovní světlo	lux@1m	7W: 240 15W: 440
Pracovní světlo	Lumeny	7W: 550 15W: 1150
Akumulátor		LI-ION
Stupeň ochrany IP		IP20
Doba dobíjení	Hodiny	4 h
Doba provozu	Hodiny	7W: 4 h 15W: 2,5 h
Indikátor stavu nabití akumulátoru		ANO
Napětí (během nabíjení)	Volty	Vstup: 100-240 V 50/60 Hz Výstup: 8,4 V 1,8 A
Napětí akumulátoru	Volty	7,4 V 4000 mAh
Pracovní teplota	Stupně celsia	*-20 až +40
Typ LED diod		Výkonné LED diody SMD
Počet LED diod		28

LIKVIDACE ZBOŽÍ

Vážený zákazník, při likvidaci tohoto zboží pamatujte na to, že mnoho jeho součástí obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat. Neodhazujte je tedy prosím do odpadu, ale zjistěte si u místních orgánů možnosti recyklace ve vaší oblasti.

